

VX9 Odolný vozíkový terminál



VOZÍKOVÉ TERMINÁLY

Ostrý LCD displej s úhlopříčkou 307 mm a volitelným rozlišením SVGA nebo XGA s dotykovou obrazovkou a vyhříváním

Bezpečnostní funkce zhasínání obrazovky

Dostupný s operačním systémem Windows® XP Pro nebo XPE

Bezdrátové sítě 802.11 a/b/g, Bluetooth® a GPRS WWAN



Je schopen práce při extrémním rozsahu teplot -30°C až 50°C

Softwarová klávesnice na obrazovce

Kompaktní, odolný design (308mm x 249mm x 89mm)

Kryt z hořčíkové slitiny s vysokou pevností

LXE, to jsou ODOLNÉ MOBILNÍ POČÍTAČE.

Výkonný a flexibilní

Vozíkový terminál VX9 je odolný, na systému Windows založený mobilní počítač s bezdrátovým připojením, vybavený dotykovým displejem s úhlopříčkou 307 mm (12.1") , který byl navržen k montáži na vozidla pro použití v náročném prostředí. Je dostupný s operačním systémem Windows® XP Professional MUI nebo Windows® XP Embedded. VX9 má dostatek výkonu a flexibility pro simultánní běh pokročilých aplikací. Široký rozsah volitelných displejů a dotykových obrazovek přináší operátorovi nebyvalý komfort. Volitelně může být terminál vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth®, WLAN a WWAN, což mu zajistí skutečně mobilní komunikaci.

Vyroben společností LXE pro skutečně náročné prostředí

VX9, který je uzavřen v mimořádně pevném, ale přesto lehkém krytu z hořčíkové slitiny, byl vytvořen tak, aby odolal extrémním teplotám, nárazům, vibracím, prachu a vlhkosti. Terminál VX9 disponuje vlastnostmi, které zajistí jeho naprostou spolehlivost a snadnou obsluhu, navíc je dostupný s balíčkem servisní podpory LXE ServicePASS.

Navíc je VX9 podporován týmem LXE, který v soutěži o nejlepší zákaznický servis Mobile Star Award™ zvítězil 6 let po sobě



LXE

125 Technology Parkway Norcross, GA 30092 1-800-664-4593 www.lxe.com

Autorizovaný distributor a certifikované servisní středisko LXE




www.esp.cz

ESP holding a.s. - Praha
Hotel Diplomat, 9. patro
Evropská 15
160 41 Praha 6
Tel/fax: 284 692 048
Tel: 284 692 049

ESP holding a.s. – Ústí nad Labem
Revoluční 178/3
400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 214 781
Fax: 475 214 782

VX9

Technická specifikace

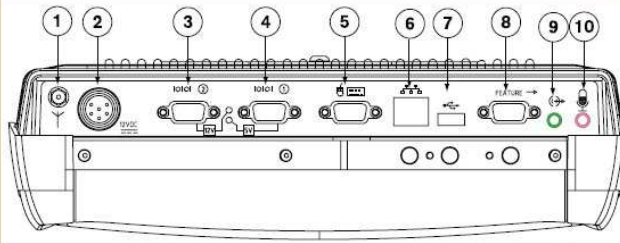

1. Externí anténa
2. Napájení
3. COM2 (sériový port 2)
4. COM1 (sériový port 1)
5. Klávesnice/myš
6. RJ-45 (síť LAN)
7. USB 2.0
8. Konektor příslušenství
9. Stereo výstup 3.5 mm
10. Vstup mikrofonu 3.5 mm

Procesor a paměť

- Intel® Mobile Pentium 1.4 GHz
- Intel® Mobile Pentium 1 GHz
- Intel® Mobile Pentium 600 MHz
- 512MB nebo 1024MB DDR RAM

Operační systém

- Windows® XP Professional MUI
- Windows® XP Embedded

Systémový software

- VMT Manager (konfigurační utilita)
- Klient Citrix®
- Terminálové služby Windows®

Volitelný software

- Emulace terminálu RFTerm®
Windows (VT220, TN5250, TN3270)
- Emulace terminálu FreeFloat®
(VT220, TN5250, TN3270)
- Emulace rozhraní Barcode Wedge
- Softwarová klávesnice na obrazovce

Pevné disky

- 40GB, 2.5" mechanický disk
- 4 GB disk CompactFlash
- 2 GB disk CompactFlash (XPE)

Podpora bezdrátových sítí

- WLAN: 802.11 a/b/g WiFi
- WLAN: 802.11 a/b/g WiFi
- WWAN: GSM/GPRS Edge
– HSDPA/HSUPA/UMTS/CDMA
– sítě 850/900/1800/2100 MHz
– Včetně externí antény GSM/GPRS
- Bluetooth®
- Zabezpečení WPA nebo WPA2
- Duální diverzitní externí anténa
- K dispozici montážní sada externí antény

Grafická karta

- Intel® Extrémně Graphic 2, 32 MB RAM

Displej a dotyková obrazovka

- 12.1" (302 mm) TFT flat panel SVGA (800 x 600)
– maximální jas 400 cd/m²
– kontrastní poměr 500:1
- 12.1" (302 mm) TFT flat panel XGA (1024 x 768)
– maximální jas 320 cd/m²
– kontrastní poměr 550:1
- Volitelné vybavení dotykové obrazovky:
Standardní, tvrzená, s vyhříváním

Rozhraní

- 2x PC card, typ II
- 1x PS/2 pro klávesnici/myš
- 2x sériový port (COM1 a COM2)
- 1x USB 2.0
- 1x multikonektor pro příslušenství (sériový+USB)
- 1x RJ-45 pro ethernet 10/100 Mbs
- 1x audio výstup (náhlavní souprava)
- 1x vstup pro mikrofon

Rozměry, kryt a hmotnost

- Kryt z hořčíkové slitiny s vysokou pevností
- Hmotnost: 3.7 kg
- Rozměry: 308mm x 249mm x 89mm
- Montážní systém s absorpcí otřesů

Napájení a UPS

- Externí napájecí zdroj 10-150 V stejnosměrných
- Integrovaná Li-ION záložní baterie
- Integrovaný nabíjecí zdroj záložní baterie

Provozní podmínky

- Provozní teplota:
-30°C až 50°C
- Skladovací teplota
-20°C až 50°C
- Startovací teplota:
-20°C až 50°C
- Odolnost proti vodě a prachu: třída IP54 dle normy IEC 60529

Příslušenství

- Široká nabídka odolných klávesnic
- Plně izolovaný externí napájecí zdroj s ochranou
- Široká nabídka příslušenství RAM Mount pro montáž na rám vozidla
- Zakrývací obal na obrazovku
- Datové kabely a adaptéry
- Snímače čárového kódu (pevné i bezdrátové)

Atesty

- Teplota
Chlad: IEC 68-2-1, Test Aa
Suché teplo: IEC 68-2-2, Test Bc
Změna teplot: IEC 68-2-14
Test Nb prostředí s nekondenzující vlhkostí
- Vlhkost
Zachování funkcionality při 85% relativní vlhkosti:
IEC 68-2-30, Test Db.
- Vibrace
Zachování funkcionality při náhodných otřesech: EN 60068-2-64
Test FH
Rozsah frekvencí: 5 – 500 Hz
Akcelerace: 2g rms
- Shoda s normami
CE, FCC a ETL

Váš partner: